


## Super lichte grove plamuur

ULTRA  
PREMIUM

PREMIUM

PERFORMANCE

SPECIALIZED

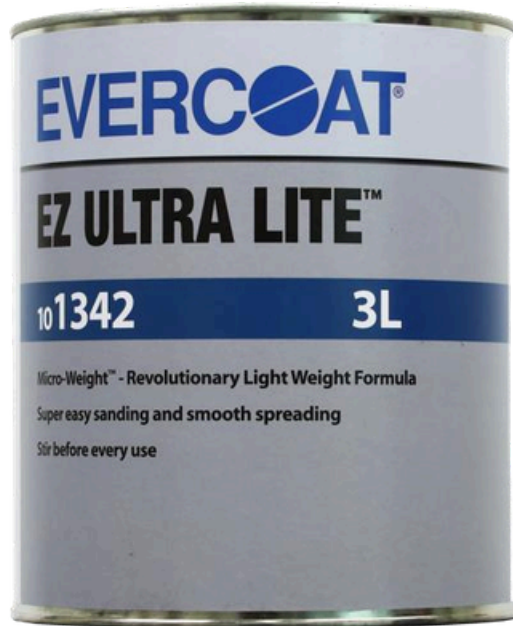

### EZ ULTRA LITE

CODE	Product samenstelling	Product doel
101342	Polyester hars	Voor de eerste laag op matig uitgedekt plaat materiaal
Maximale laagdikte		
7mm na het scheuren		
Vorbewerking		Laatste scheurstap
P80-P180 Verlooprand P180-P220		P80-P220
Verpakkingsmaat	Product eigenschappen	
3L	Door zijn unieke lichte eigenschap, is deze ideaal voor het vullen van diepe reparatieplekken. Waarbij de reparatie licht in gewicht moet blijven. ZNX-7® technologie voor extreem goede hechting. Dit product mag gemengd worden met Easy Sand van Evercoat. Zodat hij naar verschillende viscositeiten en fijnheid gemixd kan worden.	